

Corkcomfort



Designs Extraordinários  
com o conforto da cortiça

Nature at your feet



A cortiça é um material natural extraído do tronco do sobreiro, com qualidades únicas e incomparáveis que ainda ninguém conseguiu copiar ou melhorar. A sua estrutura celular é semelhante a um favo de mel, permitindo-lhe funcionar como um isolante térmico e sonoro de origem natural e tornando-a resistente aos choques.

Graças a estas qualidades exclusivas, a cortiça é considerada a matéria-prima ideal para pavimentos, visto que garante um conforto excepcional sendo simultaneamente um recurso renovável e sustentável.



Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido revestimentos de chão e de parede com propriedades exclusivas devido à tecnologia Corktech.

A combinação das propriedades naturais e exclusivas da cortiça com a tecnologia mais avançada numa estrutura multicamada única, permitiu à Wicanders alcançar um pavimento de qualidade superior que oferece a combinação perfeita entre beleza, conforto e durabilidade.

A singularidade dos pavimentos da gama **Corkcomfort** foi alcançada ao integrar três camadas com diferentes propósitos. O visual decorativo obteve-se através da combinação de diferentes formas de cortiça natural para produzir finas folhas de visual cheias de autenticidade e personalidade. Uma segunda camada mais espessa de cortiça aumenta o conforto, mantém o calor e reduz o ruído. O underlay de cortiça integrado reforça as propriedades térmicas e acústicas, resultando num ambiente silencioso e numa importante redução dos custos de energia.




Camada protectora

Decorativo de cortiça natural

Aglomerado de cortiça  
Redução de som de passos,  
retenção do calor  
e maior conforto

Aglomerado de fibras  
de alta densidade

Underlay de cortiça integrado  
Redução de ruído de  
impacto e reforço térmico

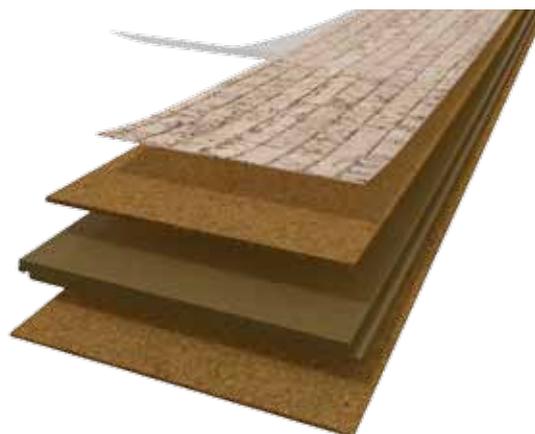

# Mais que um pavimento bonito



## Mais **silêncio**

As propriedades naturais da cortiça tornam-na num excelente isolante acústico. Os pavimentos de cortiça reduzem a transmissão de som dentro e entre divisões, criando espaços mais silenciosos e tranquilos.



## Mais **eficiência térmica**

As características únicas de isolamento térmico da cortiça mantêm a temperatura ideal do pavimento durante todo o ano, assegurando um ambiente mais acolhedor e confortável com redução dos custos de energia.



## Mais **conforto ao caminhar**

Os pavimentos **Corkcomfort** são muito confortáveis devido à flexibilidade inerente da cortiça garantindo sempre um conforto único em cada movimento. Mesmo ao andar descalço, sente-se uma sensação de comodidade.



## Mais **bem-estar corporal**

Mais suave do que a madeira e mais dura do que a carpete, a composição ideal para absorver o impacto do calcanhar. Alivia a pressão nas pernas e costas e tem a estabilidade necessária para ajudar o impulso do pé e reduzir a fadiga ao caminhar.



## Mais **resistência ao impacto**

Os pavimentos **Corkcomfort** têm a capacidade de recuperar de impactos fortes, o que faz com que sejam mais robustos e aumente o seu ciclo de vida útil.

## Caloroso & Confortável

Sinta um toque quente e agradável mesmo estando descalço

## Sustentável & Consciente

O pavimento verdadeiramente sustentável

## Elegante & Acolhedor

Um espaço agradável com a frescura de uma decoração vanguardista



**Designs Extraordinários**  
com o conforto da cortiça

# O estilo distinto dos pavimentos em cortiça


No design de interiores moderno, a criação de espaços com elegância e personalidade começa com a escolha de pavimentos bonitos e expressivos. Utilizando e combinando diferentes formas de cortiça natural, a nossa equipa de especialistas e criadores de tendências desenvolveu uma colecção única que introduz uma nova abordagem na área da decoração, em harmonia com a natureza e as emoções humanas.

A elegância, o charme e a sofisticação destes padrões naturais e genuínos, proporcionam a criação de ambientes repletos de autenticidade e de carácter.

## Solução Flutuante

Com o sistema de instalação sem cola, Corkloc®, basta juntar as placas e encaixá-las de forma segura. Uma solução rápida, segura e limpa. Encontra-se disponível em 2 acabamentos de protecção diferentes: WRT para áreas residenciais ou HPS para áreas comerciais.


A solução flutuante está disponível em ladrilhos de 605 x 445mm e em réguas de 605 x 295mm ou 1220 x 140mm.

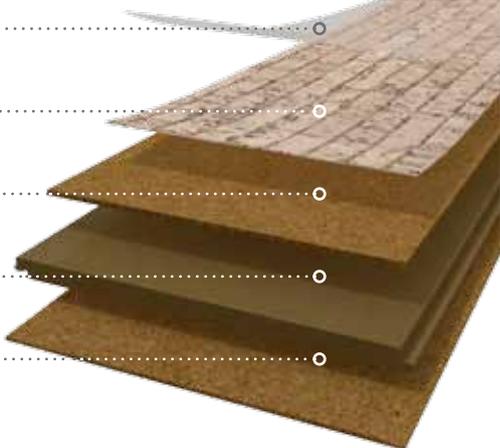- 
- Camada de desgaste protectora (WRT ou HPS)** .....  
Manutenção fácil e maior resistência
  - Decorativo de cortiça natural** .....  
Visual decorativo
  - Aglomerado de cortiça** .....  
Redução de som de passos, eficiência térmica e conforto
  - HDF - Aglomerado de fibras de alta densidade com Corkloc®** .....  
Instalação rápida e fácil
  - Underlay de cortiça isolante** .....  
Redução de ruído de impacto e reforço térmico

## Solução Colada

A solução tradicional colada proporciona um maior conforto e reduz ao máximo o ruído dos passos. Encontra-se disponível em 4 acabamentos de protecção diferentes: Lixado e PU Pré-Acabado (para acabamento em obra); WRT para áreas residenciais e HPS para áreas comerciais (pronto a usar).

Todos os visuais no formato de 600 x 300mm.

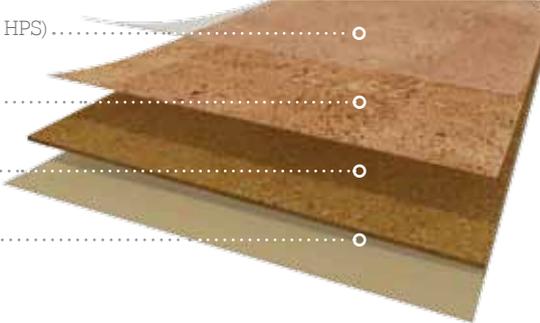- 
- Camada de desgaste protectora (Lixado, PU Pré-Acabado, WRT ou HPS)** .....  
Manutenção fácil e maior resistência
  - Decorativo de cortiça natural** .....  
Visual decorativo
  - Aglomerado de cortiça** .....  
Redução de som de passos, eficiência térmica e conforto
  - Underlay de vinil (apenas em HPS)** .....  
Camada estabilizadora estrutural

# Identity

## Sofisticação acolhedora

Lembrando o aspecto do parquet de madeira refinada, a coleção Identity proporcionará um toque de sofisticação formal a qualquer decoração de interiores. Está disponível numa vasta gama de cores naturais que se adequam perfeitamente a quase todos os estilos decorativos.

Os **tons claros** são ideais para criar ambientes tranquilos e relaxados.



Identity Silver



### Identity Moonlight

I801002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT  
C12N002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado  
I901002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado  
I201007 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado** HPS



### Identity Timide

I802002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT  
C12M001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado  
I902002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado  
I202007 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado** HPS



### Identity Champagne

I805002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT  
C12O001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado  
I905002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado  
I205007 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado** HPS



### Identity Silver

I803002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT  
C12Y002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado  
I903002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado  
I203006 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado** HPS



### Identity Eden

I806002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT  
C12P001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro eveled  
I906002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado  
I206005 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado** HPS



Com os convidativos **tons terra**, os visuais Identity permitem obter um ambiente sofisticado, valorizando o seu espaço.



**Identity Spice**

- I808002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**
- C12S001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante HPS** | micro biselado
- I908002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | biselado
- I208006 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado HPS**



**Identity Chestnut**

- I832002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**
- C13G001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante HPS** | micro biselado
- I932002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | biselado
- C23G001 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado HPS**



**Identity Tea**

- I810002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**
- C12R001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante HPS** | micro biselado
- I210003 - 600x 300 x 3,2mm | **Colado HPS**
- I910002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | biselado



**Identity Nightshade**

- I821002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**
- C12L001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante HPS** | micro biselado
- I921002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | biselado
- I221007 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado HPS**



Identity Chestnut

# Leather

## Elegância refinada

O couro é um visual que combina simplicidade e requinte. À sua estrutura natural, elegante e única, combinada com três cores bem diferentes, é ideal para a criação de ambientes encantadores, simples, rústicos ou até mesmo ambientes sofisticados.





**Leather Aqua**  
C84B001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT



**Leather Nut**  
C84C001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT



**Leather Dusk**  
C84D001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT



Leather Nut

# Nuances

## Espaços de glamour

O original visual Nuances tem grânulos de cortiça negra, que criam um aspecto encantador e requintado. Tons castanhos envolventes combinam na perfeição com este surpreendente visual, transformando o seu espaço numa afirmação de elegância e de glamour.





Nuances Castagna



**Nuances Mele**  
N813001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT



**Nuances Castagna**  
N814001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT

# Slice

## Criatividade encantadora

Pavimentos de cortiça feitos à mão têm um aspecto particularmente expressivo, devido à interacção única de vários elementos de cortiça. O Slice é a escolha certa para enriquecer qualquer ambiente e dar-lhe um estilo contemporâneo e confortável.



Slice Brunette



Slice Marble

C84E001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT



Slice Tea

C84F001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT



Slice Brunette

C84G001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT



# Originals

## De volta à Natureza

Não há nada mais original do que a Natureza. Os seus visuais fascinantes apelam aos nossos sentidos e irão suavizar qualquer ambiente. Dos padrões naturais com pequenos grânulos de cortiça a formas expressivas criadas usando grandes pedaços de cortiça virgem, Originals oferece uma grande variedade de visuais para trazer a natureza para dentro de casa.



Originals Natural/Traditional



### Originals Country

- 832004 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
- RN02004 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado
- C932001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- RV02012 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** WRT
- EN02005 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** Lixado
- DN02005 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- DN02006 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado



### Originals Rhapsody

- 825005 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
- C125001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
- RN12002 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado
- C925001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- RV12007 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** WRT
- C925002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** Lixado
- DN12001 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- DN12003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado
- 225002 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado** HPS



### Originals Natural/Traditional

- 801007 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
- C111001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
- RN01008 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado
- C902002 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- RV10003 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** WRT
- EN01005 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** Lixado
- DN01005 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- DN01006 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado
- 201003 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado** HPS







#### Originals Shell

O824003 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**  
 RN14002 - 600 x 300 x 4mm | **Colado Lixado**  
 C924001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado PU Pré-Acabado**  
 RV14004 - 600 x 300 x 4mm | **Colado WRT**  
 C924002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado Lixado**  
 DN10001 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado**  
 DN10003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | biselado



#### Originals Dawn

O849003 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**  
 RN13001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado Lixado**  
 C949001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado PU Pré-Acabado**  
 RV13006 - 600 x 300 x 4mm | **Colado WRT**  
 EN13001 - 600 x 300 x 6mm | **Colado Lixado**  
 DN13001 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado**  
 DN13003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | biselado



#### Originals Accent

O841002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**  
 C141001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante HPS** | micro biselado  
 RN17001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado Lixado**  
 C941001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado PU Pré-Acabado**  
 O941001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado WRT**  
 EN17003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado Lixado**  
 DN17002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado**  
 DN17003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | biselado  
 O241003 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado HPS**



Originals Accent | biselado



**Originals Character**

- 822002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
- RN16001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado
- C922001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- RV16004 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** WRT
- C922002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** Lixado
- C922003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- DN22001 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado



**Originals Symphony**

- 830003 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
- RN20001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado
- C930001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- RV20002 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** WRT
- C930002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** Lixado
- DN20001 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- DN20003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado



**Originals Harmony**

- 821005 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
- C121001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
- RN11002 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado
- C921001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- RV11007 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** WRT
- EN11004 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** Lixado
- DN11003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
- DN11004 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado
- 221003 - 600 x 300 x 3,2mm | **Colado** HPS



Originals Character

# Personality

## Acolhedor e descontraído

O padrão harmonioso que se assemelha aos nós rústicos da madeira é a essência dos visuais Personality, apelando a interiores extremamente acolhedores e confortáveis.

As **cores claras** apaziguadoras proporcionam sensações súbtis e suaves.



### Personality Moonlight

P801002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT

P901003 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado | biselado



Personality Moonlight



**Personality Timide**

P802002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**  
P902003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pre-Finish** | biselado



**Personality Champagne**

P805002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**  
P905003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | biselado



**Personality Eden**

P806002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**  
P906003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | biselado



Personality Eden

Com **tons castanhos**, ligeiramente transparentes, os interiores tornam-se mais expressivos, mantendo todavia a mesma sensação de conforto.



**Personality Spice**

P808002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT

P908003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado



**Personality Tea**

P810002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT


P910003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado



**Personality Chestnut**

P832002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT

C94X001 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | biselado

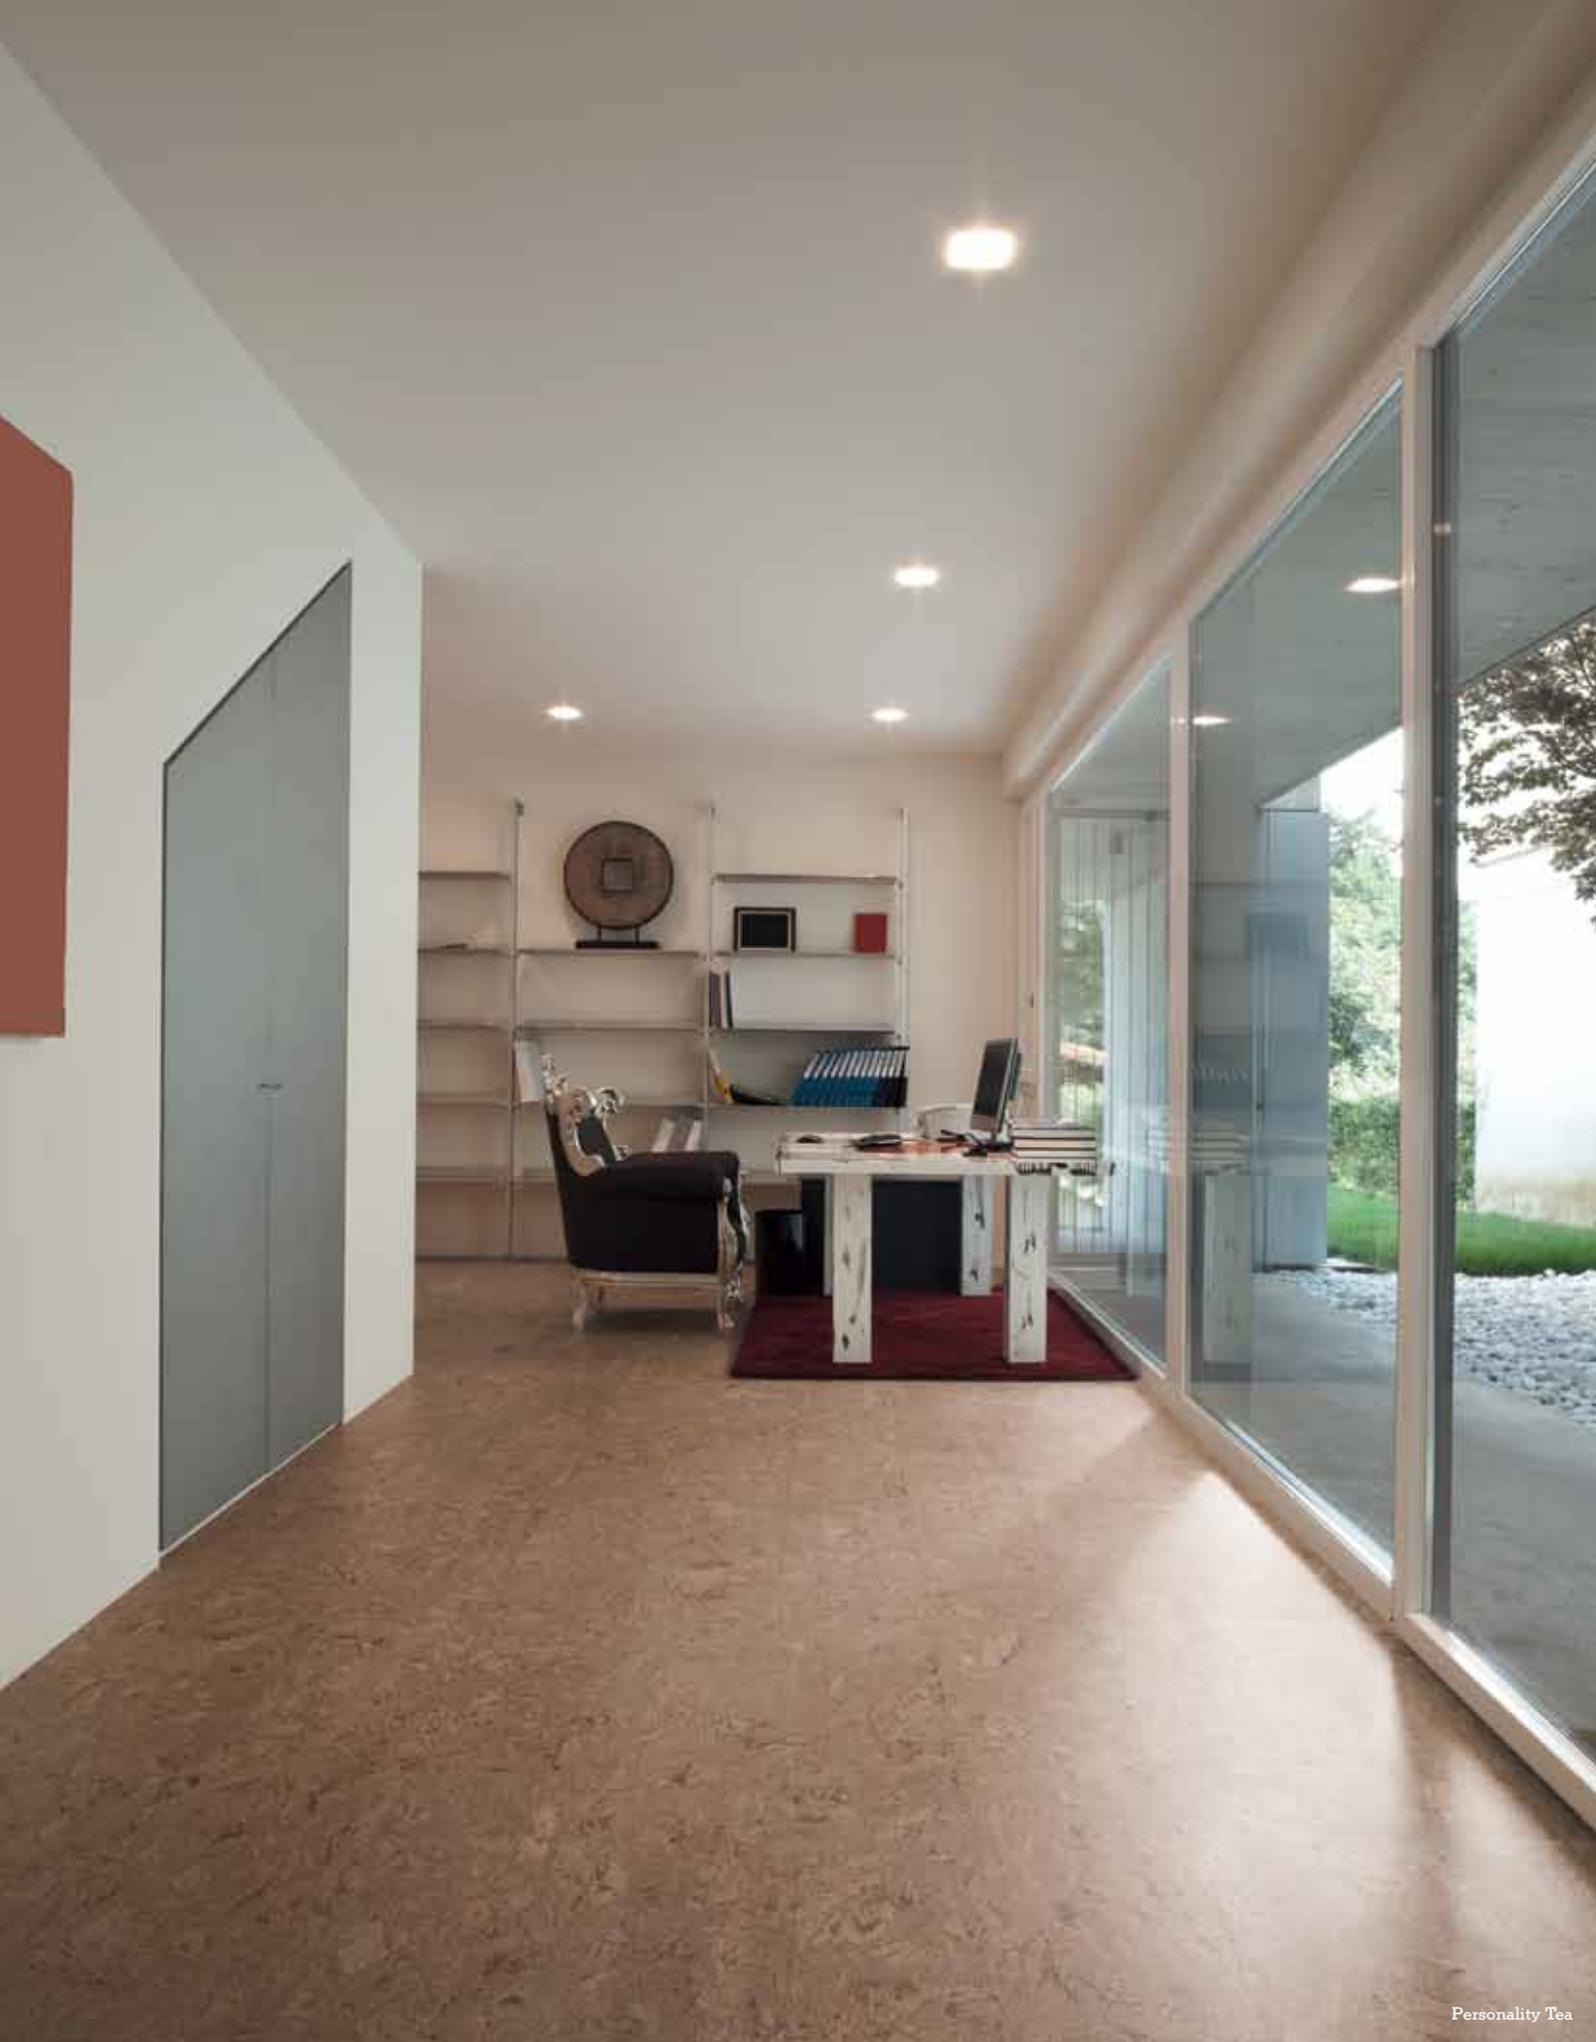

# Linn

## Um design intenso

Os designs modernos têm um carácter expressivo e independente. O cosmopolita visual Linn tem tonalidades irrepitíveis, enriquecidas com tons claros e escuros, proporcionando uma identidade e uma personalidade às modernas decorações de interiores.





**Linn Moon**  
C81N001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT



**Linn Blush**  
C81O001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT



**Linn Cioccolato**  
C81L001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT



Linn Blush

# Slate

## Visual de pedra orgânica

Efeitos e nuances únicos sugerem o regresso à Natureza, através de espaços impregnados em sensações orgânicas.

O visual Slate recria a textura da superfície da pedra num majestoso revestimento de cortiça. O perfeito formato de ladrilho com 605 x 445mm realça este efeito. Os seus olhos vêem um ladrilho de pedra mas os seus pés sentem o toque quente, agradável e confortável da cortiça.



Slate Moccaccino



**Slate Tawny**

C81E001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT



**Slate Moccaccino**

C81C001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT



**Slate Caffè**

C81A001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT




**Slate Algae**

C81F001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT



**Slate Arctic**  
C81D001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT

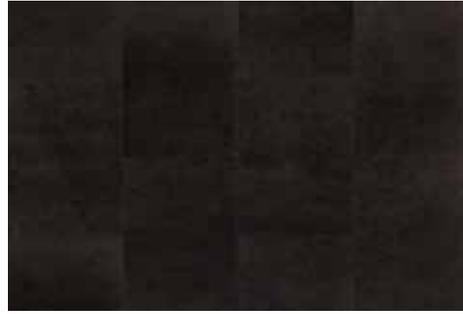

**Slate Eclipse**  
C81G001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT



©Apoor

# Traces

## Rústico Moderno

A decoração Rústico Moderno é uma mistura de formas modernas com um estilo casualmente elegante, que cria um interior acolhedor e caloroso. O visual Traces está alinhado com esta nova tendência e provoca um sentimento de proximidade com a natureza.

A dimensão inovadora de 1220 x 140mm realça a sua modernidade.





**Traces Spice**  
Q808003 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado



**Traces Tea**  
Q810001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado



Traces Tea | biselado

# Reed

## Expressão Linear

O aspecto linear e listado do visual Reed é perfeito para dar um toque exótico e natural aos interiores modernos. A perspectiva óptica de continuidade é ideal para uniformizar e aumentar os espaços.

A dimensão estreita de 1220 x 140mm realça este efeito óptico e a sua elegância.





Reed Barley | biselado



**Reed Meridian**  
C83T001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado



**Reed Barley**  
C83U001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado

# Flock

## Acolhedor e elegante

Este visual gracioso com aleatórios pedaços de cortiça virgem, irá criar um ambiente elegante e encantador. Está disponível numa vasta gama de cores naturais para se adequar na perfeição à maioria dos estilos decorativos.

A dimensão inovadora de 1220 x 140mm transmite profundidade e realça a sua elegância.



**Flock Moonlight**

C81X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado





**Flock Champagne**

C81Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado



**Flock Tea**

C83Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado



**Flock Auburn \***

C83X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado

\*Phase out



**Flock Chestnut**

C84A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado



**Flock Chocolate**

C83Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado



Flock Tea | biselado

# Lane

## Estilo cosmopolita

O visual Lane tem um look rejuvenescedor que trará sofisticação a qualquer espaço. Este interessante design é único e tradicional, mantendo um toque natural mas repleto de modernidade.

A dimensão inovadora de 1220 x 140mm transmite profundidade e elegância.



Lane Chestnut | biselado



**Lane Timide**  
C83R001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado




**Lane Chestnut**  
C83S001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado



# President

## Arte feita à mão

President é um exclusivo decorativo de cortiça feito à mão, um trabalho artesanal especializado de elevado nível. Para este padrão exclusivo, utilizam-se apenas pedaços de decorativo da melhor qualidade. Esta colecção predominante de tons escuros, irá proporcionar elegância ao seu espaço. A dimensão inovadora de 1220 x 140mm transmite profundidade e realça a sua elegância.

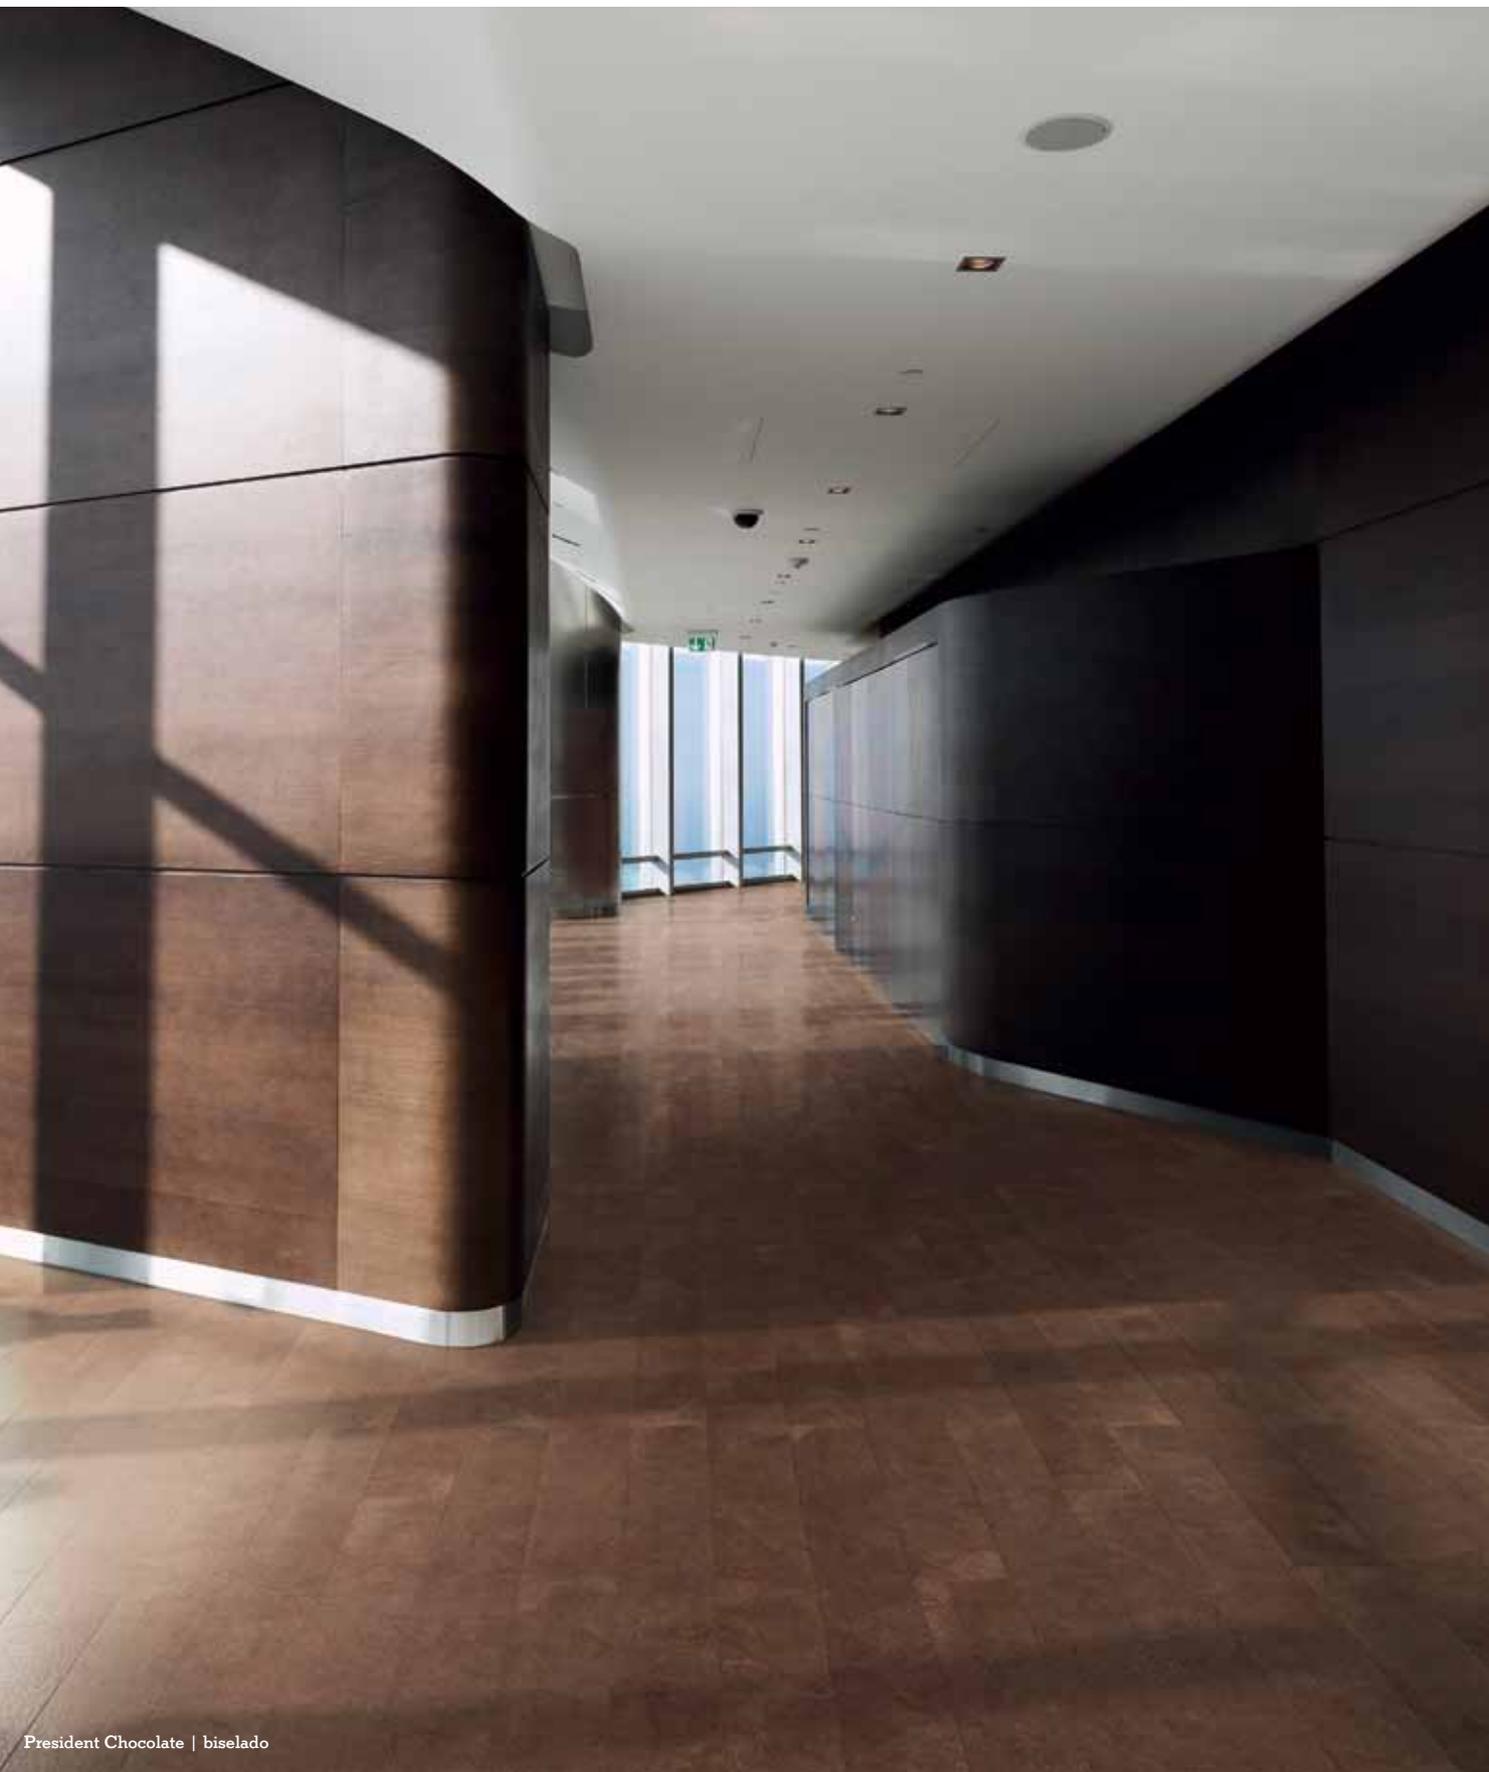



**President Spice**

F808002 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado



**President Chestnut**

F832003 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado



**President Chocolate**

F831002 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado



**President Nightshade**

F821003 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante WRT** | biselado



**President Chestnut** | biselado




# Por que são os pavimentos de cortiça Wicanders a escolha perfeita?

## Mais silêncio

Devido às propriedades de isolamento acústico proporcionadas pela cortiça, os pavimentos Wicanders reduzem a transmissão dentro e entre as divisões.

Comparando o som de passos entre os pavimentos de cortiça e laminados, os testes confirmam que a cortiça apresenta um resultado excepcional, reduzindo até 53% do ruído.


Estudo conduzido pelo Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH) na Alemanha de acordo com a norma IHD-W 431. according to IHD-W 431.

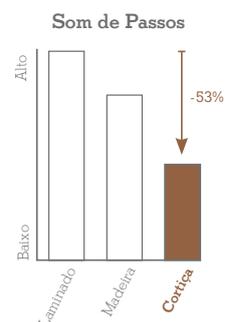

## Mais eficiência térmica


Imagem térmica dos pés

Antes do contacto



quente  
frio

Depois de contacto durante 2 min

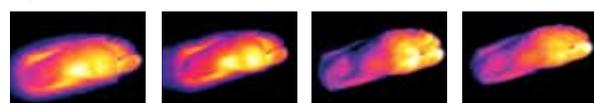

Cortiça Madeira Vinil Cerâmica

As propriedades naturais de isolamento térmico da cortiça fazem com que os pavimentos Wicanders sejam muito eficientes energeticamente, proporcionando uma temperatura de pavimento ideal durante todo o ano.

Quando se testa a temperatura dos pés após contacto com quatro materiais diferentes, os pavimentos de cortiça Wicanders destacam-se por serem a melhor solução na retenção do calor.

Melhor do que a madeira e muito melhor do que o vinil ou a cerâmica no que toca à dispersão de energia.

Estudo conduzido pelo Instituto Mecânico IBV em Valência, Espanha.


## Mais conforto ao caminhar

Os pavimentos em cortiça são muito confortáveis para caminhar devido à flexibilidade natural inerente à cortiça, garantindo um conforto único em cada movimento.

Testando os níveis de percepção de conforto de várias pessoas após caminharem durante 45 minutos sobre cinco materiais diferentes, os resultados mostram que os pavimentos em cortiça Wicanders têm uma excelente performance.

Com uma alta percepção de conforto, ultrapassam os pavimentos de linóleo, laminado e cerâmica.

Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.

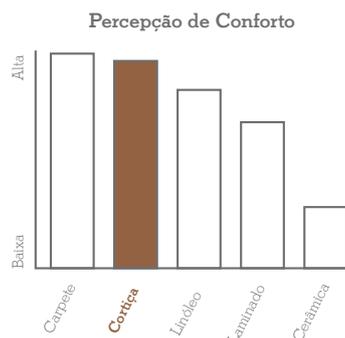





## Mais bem-estar corporal

Os pavimentos Wicanders são suficientemente estáveis para evitar a tensão muscular gerada pelo caminhar em pavimentos demasiado rígidos ou demasiado suaves. Mais suaves do que os laminados e mais duros do que as carpetes, os pavimentos em cortiça Wicanders possuem a composição ideal para absorver o impacto do calcanhar e as tensões corporais relacionadas. Aliviam a pressão nas pernas e costas, e têm a estabilidade necessária para ajudar o impulso do pé e reduzir o esforço ao caminhar, diminuindo a fadiga corporal.

Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.

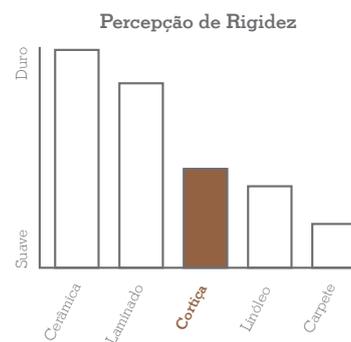

## Mais resistência ao impacto

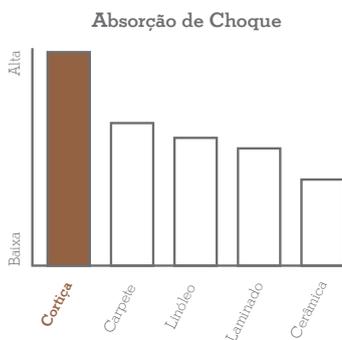

Devido à resiliência e elasticidade da cortiça, os pavimentos Wicanders têm a capacidade de recuperar de impactos fortes.

Os testes mostram que os pavimentos Wicanders têm o melhor comportamento na absorção de choques.

Quando um objecto cai acidentalmente num pavimento em cortiça ou num laminado, os resultados diferem.

Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.



### Instalação rápida & fácil

Pavimentos flutuantes são fáceis e rápidos de instalar. Os pavimentos colados não necessitam de preparação do subpavimento e requerem apenas o uso de uma cola unilateral acrílica, o que torna a instalação rápida.



### Manutenção reduzida & fácil

Os acabamentos especiais das superfícies dos pavimentos de cortiça facilitam a sua limpeza e manutenção.



### Sustentável

A cortiça é proveniente da casca do sobreiro. É retirada do tronco através de processo manual, sempre sem causar qualquer dano à árvore. Todos os anos cresce casca nova, o que faz dela um recurso renovável e sustentável.



# Pense verde escolha Wicanders®

Wicanders® é uma marca verdadeiramente sustentável! Produzida pela Amorim, representa um equilíbrio único entre a criação de riqueza e a protecção do ambiente. Tendo como ponto de partida uma matéria-prima natural, extraída ciclicamente de sobreiros sem nunca os danificar, transformando-a em produtos de elevado valor acrescentado, promovendo em simultâneo a biodiversidade e a sustentabilidade económica e social de áreas em risco de desertificação.

Vários estudos de eco-eficiência, que tiveram como base uma análise comparativa com outros tipos de pavimento, comprovaram o excelente desempenho ambiental dos processos de fabrico e dos produtos Wicanders®. Para além da considerável redução de energia e matérias-primas despendidas durante o processo de fabrico, estes produtos contribuem activamente para a redução do aquecimento global devido, por um lado, às baixas emissões e, por outro, à retenção de CO<sub>2</sub> proporcionada pelas características naturais da cortiça.

Estima-se que a floresta portuguesa de sobreiros – montado – seja responsável pela retenção de 5% das emissões anuais de CO<sub>2</sub> do país, o que representa 4,8 milhões de toneladas por ano.



## Inspirar pureza

Tendo em atenção questões ambientais e de saúde, a Wicanders desenvolveu uma solução sem ftalatos para o acabamento HPS. Ftalatos são substâncias geralmente incluídas nos plasticizantes, podendo tornar-se perigosas com o tempo. Ao substituí-las por outro componente no acabamento HPS, a Wicanders apresenta uma solução mais saudável e ecológica que garante uma melhoria na qualidade do ar interior, mantendo ao mesmo tempo a flexibilidade, transparência e durabilidade de um acabamento de alta performance.



A certificação GreenGuard ajudam na identificação dos produtos e materiais para interiores com baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior onde esses produtos são usados. Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.



(excepto Colado Lixado que obteve A)

Em Janeiro de 2012, a France adoptou regulamentos para limitar as emissões totais de COV nos produtos para a construção. Os fabricantes que vendem os seus produtos na França devem obter uma classificação que vai de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões altas). O objectivo é melhorar a qualidade do ar interior em edifícios privados e comerciais.



Global GreenTag CertTM é uma certificação independente com um esquema de classificação para produtos verdes, reconhecida pelos Green Building Councils da Austrália e Nova Zelândia. Esta certificação também permite que os produtos estejam registados como produtos ecológicos no Ecospecifier Global.



(excepto Colado Lixado e PU Pré-Acabado)

Uma Declaração de Produto Ambiental é um documento verificado que especifica dados ambientais dos produtos, baseando-se na avaliação no ciclo de vida e outra informação relevante, de acordo com a norma internacional ISO 14025.



O objectivo da Associação Alemã da Cortiça é assegurar a qualidade dos produtos em cortiça, bem como a optimização dos processos de fabrico e o apoio a projectos de investigação.



(só na solução colada)

Eco Mark é um programa da Associação Ambiental do Japão que promove estilos de vida ecológicos através de uma escolha de produtos consciente. Esta certificação analisa critérios para todas as categorias de produtos tendo em conta as possíveis implicações no ambiente.

## A importância do sobreiro

O sobreiro (*Quercus Suber L.*) é uma árvore que pertence à família do carvalho, de onde é extraída a cortiça. O seu valor baseia-se não só nos produtos extraídos da árvore, mas em todas as actividades agrícolas, florestais, pastorais e de caça que giram à volta do cultivo do sobreiro.

A extracção regular da cortiça (um processo chamado descortiçamento) é uma contribuição fundamental para uma sustentabilidade ambiental, económica e social das áreas rurais da região do Mediterrâneo onde se encontra o sobreiro.

O sobreiro é uma árvore de crescimento lento que pode viver até 200 anos, o que permite uma média de 16 descortiçamentos durante a sua vida. À primeira extracção de cortiça ocorre apenas 25 anos depois do plantio dos sobreiros, repetindo-se em intervalos cíclicos de nove anos, sempre sem causar qualquer dano à árvore. Este método permite ao montado cumprir o seu papel na fixação de  $\text{CO}_2$ , contribuindo activamente para a redução do aquecimento global.

A floresta de sobreiros em Portugal, (700.000 hectares), conhecida como montado, é uma paisagem tipicamente ibérica, fundamental para a manutenção de uma biodiversidade natural, incluindo algumas das espécies mais ameaçadas no mundo: lince ibérico, águia imperial, cegonhas-pretas, lobos e ursos selvagens.



# UMA DÁDIVA DÁ NATUREZA

# As soluções Wicanders para um pavimento perfeito!

## ACABAMENTOS

O **acabamento HPS** (High Performance Surface) foi especialmente desenvolvido para espaços com tráfego intenso, tais como espaços comerciais, empresariais e públicos. Esta superfície de elevada performance tem uma superfície resistente ao desgaste, combinada com a Tecnologia Nano-Partículas, onde partículas minúsculas são embutidas na camada superior para melhorar as propriedades anti-deslizantes, de resistência a riscos, manchas e desgaste.



**Acabamento Xtreme WRT** (Wear Resistance Technology) é a escolha certa para as áreas domésticas mais exigentes. Este verniz, amigo do ambiente, à base de um composto cerâmico, assegura uma resistência e longevidade excepcionais.



Para espaços domésticos que requerem um aspecto natural e suave, o **acabamento PU** é a solução certa. Encontra-se disponível em **pré-acabado**, a terminar em obra.



Para aqueles que pretendem uma solução standard, a opção **lixado** é aquilo que procuram. A superfície é preparada para ser acabada em obra, de maneira a que possa escolher o acabamento mais adequado às suas necessidades.



Experimente  
os nossos  
pavimentos de  
instalação fácil  
e desfrute  
da sua casa!



## SISTEMAS DE INSTALAÇÃO



### CORKLOC®



#### CORK LOC® 2G

O sistema de encaixe 2G da Välinge é um dos sistemas mais utilizados e apreciados no mundo inteiro. Consiste num sistema de encaixe mecânico, firme e robusto, sem cola, instalado ao encaixar, em ângulo, tanto o lado longitudinal como o lado transversal.



#### CORK LOC® FOLD DOWN

O Cork Loc Fold Down, concebido para simplificar a instalação através de um "único movimento", é de instalação rápida e fácil. Uma única manobra apenas e a placa fica instalada. Este sistema inovador encontra-se disponível na dimensão de 1220 x 140mm.




#### CORK LOC® 5G-C

A tecnologia de encaixe 5G-C é o tipo de sistema Fold Down mais avançado, existente no mercado. Consiste num sistema de instalação, que necessita apenas de uma única acção, com um encaixe, em ângulo, na longitudinal, e um macho flexível que permite apenas pousar o lado transversal. Este sistema de instalação é mais rápido e mais fácil do que os sistemas de instalação convencionais e, inclusive, proporciona confirmação de instalação com um clique. Encontra-se disponível em ladrilhos na dimensão 605 x 445mm.

# Soluções técnicas & garantias

## Solução Colada

### PRONTO A USAR

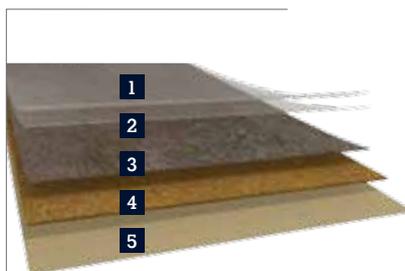


- 1 Verniz HPS
- 2 Superfície de Alta Resistência 0,5mm
- 3 Decorativo de cortiça natural 0,8mm
- 4 Aglomerado de cortiça 1,65mm
- 5 Underlay de vinil 0,25mm



- 1 Verniz Xtreme WRT
- 2 Decorativo de cortiça natural 0,8mm
- 3 Aglomerado de cortiça 3,2mm



### ACABADO EM OBRA

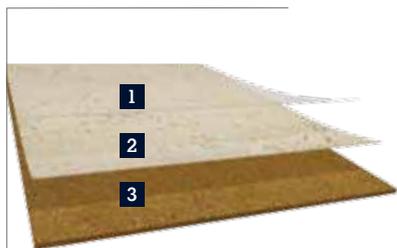


#### Solução de 6 mm

- 1 Verniz PU
- 2 Decorativo de cortiça natural 0,8mm
- 3 Aglomerado de cortiça 5,2mm



#### Solução de 4 mm

- 1 Verniz PU
- 2 Decorativo de cortiça natural 0,8mm
- 3 Aglomerado de cortiça 3,2mm

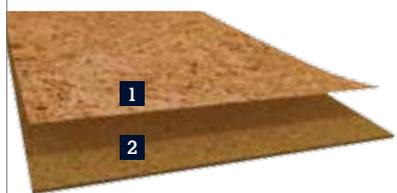

#### Solução de 6mm

- 1 Decorativo de cortiça natural 0,8mm
- 2 Aglomerado de cortiça 5,2mm



#### Solução de 4mm

- 1 Decorativo de cortiça natural 0,8mm
- 2 Aglomerado de cortiça 3,2mm

(a) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 1-2 camadas de W-700, W-2000 ou outro verniz recomendado • (b) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 1-2 camadas de W-2000 ou outro verniz recomendado para este nível de uso (consulte produtos recomendados na caixa do produto) • (c) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 3 camadas de W-700, W-2000 ou outro verniz recomendado • (d) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 3 camadas de W-2000 ou outro verniz recomendado para este nível de uso (consulte produtos recomendados na caixa do produto)




©Ajacor


## Solução Flutuante

PRONTO A USAR

- 1 Verniz HPS
- 2 Superfície de Alta Resistência 0,5mm
- 3 Decorativo de cortiça natural 0,8mm
- 4 Aglomerado de cortiça 1,7mm
- 5 HDF - Aglomerado de fibras de alta densidade com CORKLOC® 6mm
- 6 Underlay de cortiça isolante 1,5mm

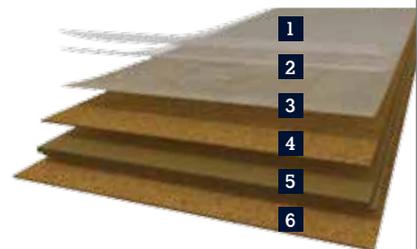

- 1 Verniz Xtreme WRT
- 2 Decorativo de cortiça natural 0,8mm
- 3 Aglomerado de cortiça 2,2mm
- 4 HDF - Aglomerado de fibras de alta densidade com CORKLOC® 6mm
- 5 Underlay de cortiça isolante 1,5mm

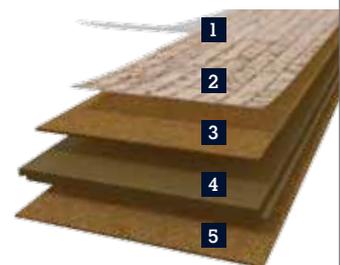

# Oferta de Produtos

Corkcomfort Flutuante				
	WRT			HPS
Classe de uso (ISO 10874)	31	31	31	33
Espessura (mm)	10,5	10,5	10,5	10,5
Dimensão (mm)	1220 x 140	905 x 295	605 x 445	905 x 295
Biselado	4 lados	Não	Não	4 lados micro
Sistema de Instalação	Cork Loc Fold Down	Cork Loc 2G	Cork Loc 5G-C	Cork Loc 2G
<b>Referência</b>				
Originals Natural		O801007		C111001
Originals Harmony		O821005		C121001
Originals Character		O822002		
Originals Shell		O824003		
Originals Rhapsody		O825005		C125001
Originals Symphony		O830003		
Originals Country		O832004		
Originals Accent		O841002		C141001
Originals Dawn		O849003		
Identity Moonlight		I801002		C12N002
Identity Timide		I802002		C12M001
Identity Silver		I803002		C12Y002
Identity Champagne		I805002		C12O001
Identity Eden		I806002		C12P001
Identity Spice		I808002		C12S001
Identity Tea		I810002		C12R001
Identity Nightshade		I821002		C12L001
Identity Chestnut		I832002		C13G001
Personality Moonlight		P801002		
Personality Timide		P802002		
Personality Champagne		P805002		
Personality Eden		P806002		
Personality Spice		P808002		
Personality Tea		P810002		
Personality Chestnut		P832002		
Leather Aqua		C84B001		
Leather Nut		C84C001		
Leather Dusk		C84D001		
Slice Marble		C84E001		
Slice Tea		C84F001		
Slice Brunette		C84G001		
Nuances Mele		N813001		
Nuances Castagna		N814001		
Linn Moon			C81N001	
Linn Blush			C81O001	
Linn Cioccolato			C81L001	
Slate Tawny			C81E001	
Slate Arctic			C81D001	
Slate Moccaccino			C81C001	
Slate Caffè			C81A001	
Slate Algae			C81F001	
Slate Eclipse			C81G001	
Flock Moonlight	C81X001			
Flock Champagne	C81Y001			
Flock Tea	C83Z001			
Flock Chestnut	C84A001			
Flock Auburn *	C83X001			
Flock Chocolate	C83Y001			
Lane Timide	C83R001			
Lane Chestnut	C83S001			
Reed Meridian	C83T001			
Reed Barley	C83U001			
Traces Spice	Q808003			
Traces Tea	Q810001			
President Spice	F808002			
President Chestnut	F832003			
President Chocolate	F831002			
President Nightshade	F821003			

\*Phase-out

Corkcomfort Colado

	WRT	Lixado		PU Pré-Acabado			HPS
Classe de uso (ISO 10874)	31	23 (a); 31 (b)	23 (a); 31 (b)	23 (c); 31 (d)	23 (c); 31 (d)	23 (c); 31(d)	42
Thickness (mm)	4	4	6	4	6	6	3,2
Dimension (mm)	600 x 300	600x300	600x300	600x300	600x300	600x300	600 x 300
Beveling	Não	Não	Não	Não	Não	4 lados	Não
<b>Referência</b>							
Originals Natural	RV10003	RN01008	EN01005	C902002	DN01005	DN01006	O201003
Originals Harmony	RV11007	RN11002	EN11004	C921001	DN11003	DN11004	O221003
Originals Character	RV16004	RN16001	C922002	C922001	C922003	DN22001	
Originals Shell	RV14004	RN14002	C924002	C924001	DN10001	DN10003	
Originals Rhapsody	RV12007	RN12002	C925002	C925001	DN12001	DN12003	O225002
Originals Symphony	RV20002	RN20001	C930002	C930001	DN20001	DN20003	
Originals Country	RV02012	RN02004	EN02005	C932001	DN02005	DN02006	
Originals Accent	O941001	RN17001	EN17003	C941001	DN17002	DN17003	O241003
Originals Dawn	RV13006	RN13001	EN13001	C949001	DN13001	DN13003	
Identity Moonlight						I901002	I201007
Identity Timide						I902002	I202007
Identity Silver						I903002	I203006
Identity Champagne						I905002	I205007
Identity Eden						I906002	I206005
Identity Spice						I908002	I208006
Identity Tea						I910002	I210003
Identity Nightshade						I921002	I221007
Identity Chestnut						I932002	C23G001
Personality Moonlight						P901003	
Personality Timide						P902003	
Personality Champagne						P905003	
Personality Eden						P906003	
Personality Spice						P908003	
Personality Tea						P910003	
Personality Chestnut						C94X001	

- (a) Must be varnished on-site with minimum 3 coats of w-700 or w-2000 or another recommended varnish
- (b) Must be varnished on-site with minimum 3 coats of w-2000 or another recommended varnish for this level of use (see recommendation table in the packaging)
- (c) Must be varnished on-site with minimum 1-2 coats of w-700 or w-2000 or another recommended varnish
- (d) Must be varnished on-site with minimum 1-2 coats of w-2000 or another recommended varnish for this level of use (see recommendation table in the packaging)

# Ficha técnica

			Corkcomfort Flutuante	
			WRT 905 x 295 x 10,5mm 605 x 445 x 10,5mm 1220 x 140 x 10,5mm	HPS 905 x 295 x 10,5mm 1220 x 140 x 10,5mm
Nível de uso Doméstico	ISO 10874	Classe	23 	23 
Nível de uso Comercial	ISO 10874	Classe	31 	33 
Nível de uso Industrial	ISO 10874	Classe	-	-
Descrição de acabamento	-	-	Verniz acrílico de cura UV com partículas cerâmicas	Verniz acrílico de cura UV com nano partículas
	Norma / Método teste	Unidade	Especificação	Especificação
<b>Propriedades Gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655</b>				
Dimensões	ISO 24342	mm	± 0,10% até Largura: max. 0,5 mm Comprimento: max. 2,0 mm	± 0,10% até Largura: max. 0,5 mm Comprimento: max. 2,0 mm
Espessura total	ISO 24346	mm	± 0,25	± 0,25
Esquadria	ISO 24342	mm	≤ 0,50	≤ 0,50
Rectilinearidade medida na camada de uso	ISO 24342	mm	≤ 0,30	≤ 0,30
Esquadria e rectilinearidade: ≤ 400mm > 400mm	ISO 24342	mm	-	-
Densidade da camada de uso	ISO 23996	Kg/m <sup>3</sup>	-	Valor nominal (1360) ± 50
Espessura nominal da camada de cortiça	ISO 24340	mm	-	-
Espessura do underlay de PVC (média)	ISO 24340	mm	-	-
Espessura da camada de cortiça	ISO 24346	mm	-	-
Planeza do painel Comprimento: Concavo / Convexo Largura: Concavo / Convexo	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15
Folga entre painéis	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20
Desnível entre painéis	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20
Variação dimensional (humidade)	EN 669 (Annex C)	mm	≤ 5	≤ 5
Variação dimensional após exposição ao calor	ISO 23999	%	-	-
Encurvamento após exposição ao calor	ISO 23999	mm	-	-
Teor de humidade	EN 12105	%	-	-
Aderência entre camadas (PVC)	ISO 24345	N/50mm	-	-
Massa total por unidade de área	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	Valor nominal (8000) -10%; +13%	Valor nominal (8500) -10%; +13%
Peso específico	EN 672	Kg/m <sup>3</sup>	-	-
<b>Propriedades de classificação EN 14085 + EN 12104 + EN 655</b>				
Espessura nominal da camada de cortiça	ISO 24340	mm	≥ 3,0	-
Grupo de desgaste	EN 660-1	Perda de espessura (Δlmm)	-	Grupo de desgaste T
Espessura da camada de desgaste (grupo desgaste T)	ISO 24340	mm (Valor nominal)	-	≥ 0,5
Espessura total	ISO 24346	mm	-	-
Peso específico	EN 672	Kg/m <sup>3</sup>	-	-
Efeito da cadeira com rodízios (Cadeira de Castor)	EN 425	Efeito Visual após 25 000 ciclos	Não devem verificar-se quaisquer modificações a não ser ligeira alteração no aspecto da superfície, e não deve ocorrer delaminação.	Não devem verificar-se quaisquer modificações a não ser ligeira alteração no aspecto da superfície, e não deve ocorrer delaminação.
Efeito do movimento simulado do pé de móvel	EN 424	Efeito Visual	Não deve evidenciar qualquer alteração visível após ensaio com pé tipo 2	Não deve evidenciar qualquer alteração visível após ensaio com pé tipo 2
Mossa Residual	ISO 24343-1	mm	≤ 0,45	≤ 0,25
<b>Propriedades de Segurança - EN 14041</b>				
Resistência ao Fogo	EN 13501-1	Classe	Efl s1	Bfl s1
Escorregamento	EN 13893	Classe	DS	DS
Emissão de Formaldeído	DIN EN 717-1	Classe	E1	E1
Propensão Electrostática	EN 1815	KV	Não Antistático	Não Antistático
Teor de Pentachlorofenol (PCF)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	Livre de PCP	Livre de PCP
<b>Propriedades adicionais</b>				
Resistência à Mancha	ISO 26987(a)	Grau	Grau 0 (b)	Grau 0 (b)
Resistência Térmica	EN 12667	(m <sup>2</sup> K)/W	R ≤ 0,150	R ≤ 0,150
Redução de ruído de impacto	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16	14
Ruído de passos	NF S 31 - 074	L <sub>n,e,w</sub> (dB)/ΔE <sub>pu</sub> (dB)	78/3 (g)	82
Brilho	Medidor de brilho (60°)	Graus Gardner(°G)	12±3°	12±3°

(a) Os seguintes produtos foram testados: Desinfectante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, Iodo

(b) Grau 0 = Sem alteração; Grau 1 = Muito pequena Alteração; Grau 2 = Pequena Alteração; Grau 3 = Alteração; Grau 4 = Forte Alteração

(c) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 1-2 camadas de W-700, W-2000 ou outro verniz recomendado

(d) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 1-2 camadas de W-2000 ou outro verniz recomendado para este nível de uso (consulte produtos recomendados na caixa do produto)

(e) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 3 camadas de W-700, W-2000 ou outro verniz recomendado

(f) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 3 camadas de W-2000 ou outro verniz recomendado para este nível de uso (consulte produtos recomendados na caixa do produto)

(g) Laje com Corkcomfort Flutuante WRT reduz o ruído de passos em 3dB, quando comparada com a laje de referência.

## Corkcomfort Colado

WRT 600 x 300 x 4mm	HPS 600 x 300 x 3,2mm	PU Pré-Acabado 600 x 300 x 4mm 600 x 300 x 6mm	Lixado 600 x 300 x 4mm 600 x 300 x 6mm
23 	23 	23 (c) 	23 (e) 
31 	33 	31 (d) 	31 (f) 
-	42 	-	-
Verniz acrílico de cura UV com partículas cerâmicas	Verniz acrílico de cura UV com nano partículas	Verniz PU de base aquosa (2 camadas)	Superfície lixada
Especificação	Especificação	Especificação	Especificação
$\leq 0,2\%$ até max. 1,0mm	$\leq 0,13\%$ até max. 0,5 mm	$\leq 0,2\%$ até max. 1,0mm	$\leq 0,2\%$ até max. 1,0mm
0; + 0,25	$\pm 0,20$	0; + 0,25	0; + 0,25
-	-	-	$\leq 0,5$
-	-	-	$\leq 1,0$
$\leq 0,5$ $\leq 1,0$	$\leq 0,25$ $\leq 0,35$	$\leq 0,5$ $\leq 1,0$	$\leq 0,5$ $\leq 1,0$
-	Valor nominal (1360) $\pm 50$	-	-
-	2,5	-	-
-	(0,25mm) $\pm 10\%$	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$
$\leq 6$	$\leq 6$	$\leq 6$	$\leq 6$
2,5-6	-	2,5-6	2,5-6
-	$\geq 35$	-	-
Valor nominal (2000) $\pm 10\%$	Valor nominal (2700) +13%; -10%	Valor nominal (3000) $\pm 10\%$	-
$\geq 95\%$ do Valor nominal (450)	-	$\geq 95\%$ do Valor nominal (450)	$\geq 95\%$ do Valor nominal (450)
-	-	-	-
-	Grupo de desgaste T	-	-
-	$\geq 0,5$	-	-
$\geq 4,0$	$\geq 3,0$	$\geq 4,0$	-
$\geq 450$	-	$\geq 450$	-
-	Não devem verificar-se quaisquer modificações a não ser ligeira alteração no aspecto da superfície, e não deve ocorrer delaminação.	-	-
-	Não deve evidenciar qualquer alteração visível após ensaio com pé tipo 2	-	-
$\leq 0,40$	$\leq 0,20$	$\leq 0,40$	$\leq 0,40$
Dfl s1	Bfl s1	Cfl s1	-
DS	DS	DS	-
E1	E1	E1	E1
Não Antistático	Não Antistático	Não Antistático	Não Antistático
Livre de PCP	Livre de PCP	Livre de PCP	Livre de PCP
Grau 0 (b)	Grau 0 (b)	-	-
$R \leq 0,150$	$R \leq 0,150$	$R \leq 0,150$	$R \leq 0,150$
12	8	16	12
65	70	63/6	65
$12 \pm 3^\circ$	$12 \pm 3^\circ$	-	-



Produzida pela Amorim, líder mundial do mercado de produtos em cortiça, a Wicanders combina os valores mais puros da natureza com tecnologia de ponta, criando pavimentos de alta qualidade, ecológicos e elegantes. Wicanders tem uma reputação inigualável no

desenvolvimento de soluções de pavimentos de elevado valor acrescentado com um conforto incomparável, seguindo as últimas tendências na decoração e orientando-se tanto para o mercado residencial como comercial. A Wicanders é verdadeiramente sustentável!

[www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)



<b>DE</b>	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 .....	<a href="mailto:germany.ar.de@amorim.com">germany.ar.de@amorim.com</a>
<b>NL/BE/LU</b>	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 .....	<a href="mailto:info.ar.nl@amorim.com">info.ar.nl@amorim.com</a>
<b>AT</b>	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .....	<a href="mailto:austria.ar.de@amorim.com">austria.ar.de@amorim.com</a>
<b>CH</b>	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .....	<a href="mailto:info@amorim.ch">info@amorim.ch</a>
<b>PT</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 .....	<a href="mailto:geral.ar@amorim.com">geral.ar@amorim.com</a>
<b>ES</b>	Amorim Revestimientos, S.A. (+34) 902 307 407 .....	<a href="mailto:info.ar.es@amorim.com">info.ar.es@amorim.com</a>
<b>FR</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 .....	<a href="mailto:info.ar.fr@amorim.com">info.ar.fr@amorim.com</a>
<b>CN</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+85) 366 625 06 .....	<a href="mailto:info.ar.cn@amorim.com">info.ar.cn@amorim.com</a>
<b>JP</b>	Amorim Japan Corporation (+81) 035 575 69 09 .....	<a href="mailto:amorimjapan.ar@amorim.com">amorimjapan.ar@amorim.com</a>
<b>DK</b>	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 .....	<a href="mailto:timberman@timberman.dk">timberman@timberman.dk</a>
<b>PL</b>	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 .....	<a href="mailto:krakow@domkorkowy.pl">krakow@domkorkowy.pl</a>
<b>US</b>	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 .....	<a href="mailto:info.ar.us@amorim.com">info.ar.us@amorim.com</a>
<b>RU</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 .....	<a href="mailto:info.ar.ru@amorim.com">info.ar.ru@amorim.com</a>



**Sede**  
Amorim Revestimentos S.A  
(+351) 227 475 600  
[geral.ar@amorim.com](mailto:geral.ar@amorim.com)

